


NIAGARA

Niagara rappresenta un programma completo per cabine doccia walk-in, caratterizzate da elementi fissi in cristallo e dall'assenza di porte. Le lastre di cristallo, i profili e le barre di irrigidimento si assemblano in un sistema che coniuga il rigore del design alle consuete garanzie di sicurezza, facilità di montaggio e tenuta all'acqua.



L'appoggio a muro deve essere ortogonale e non inferiore a 50 mm.



La collezione completa dei profili è disponibile su richiesta



staffa



morsetto a plafone
il vetro rimane distante dal plafone circa 25 mm.



profilo montante



terminale SMF



tipologia

NIAGARA

nicchia

SK

SK+SY




angolo

SK

SK+SY

SJ



tonda ad angolo

Non prevista



parete

SB

SY+SB+SY

S2+SK

S2+SK+SY






paretina

Non prevista

Soluzioni speciali

La collezione è compatibile con l'utilizzo in configurazioni speciali e per soluzioni personalizzate (realizzazioni con sagome per muretti o per sottotetti, modelli per persone a mobilità ridotta, contract alberghieri o residenziali, soluzioni per la cantieristica navale, ecc). Inviare per favore la richiesta di fattibilità del vostro progetto al nostro ufficio tecnico



Gli schemi qui riportati sono puramente indicativi. Per la natura stessa di unicità di queste esecuzioni, è necessario sottoporre una richiesta di fattibilità al nostro ufficio tecnico per valutare l'effettiva realizzabilità della cabina doccia ed ottenere un'indicazione di prezzo.

NIAGARA

SK

Descrizione prodotto

Parete fissa divisoria per piatti doccia in nicchia o ad angolo

Caratteristiche

Estensibilità di 20 mm, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Barra di irrigidimento K100

È possibile abbinare un elemento SZ o SY

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

Profili in alluminio anodizzato o smaltato .



Informazioni tecniche

Specificare sempre la posizione destra **DX** o sinistra **SX**.

Per gli articoli di dimensioni superiori a SK 97, l'imballo è sempre previsto in cassa di legno, ed è compreso nel prezzo.




SK-M : versione MOPA con morsetto a plafone.

Nessun supplemento su SK .

Possibile supplemento per altezza speciale se richiesta su misura.

Disponibile in tutte le finiture di SK.

Informazioni tecniche: il vetro rimane distante dal plafone circa 25 mm.

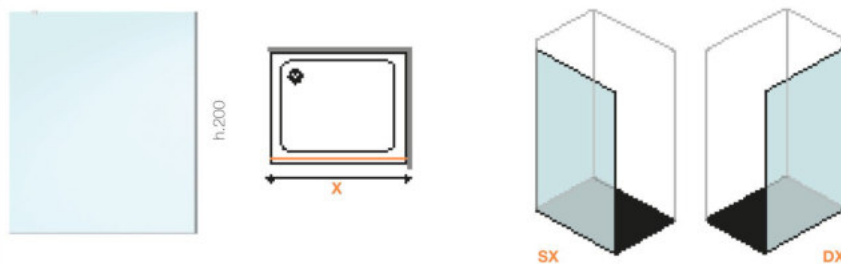

articolo	colli	dimensioni elemento installato X
SK 78÷97	1	La parete SK è sempre realizzata su misura. (di cm in cm).
SK 98÷199	2	

Es: **SK 116** = elemento estensibile da cm 116 a cm 118.

Descrizione prodotto

Parete fissa divisoria per piatti doccia in nicchia o ad angolo

Caratteristiche

Estensibilità di **20 mm**, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Profilo di irrigidimento a soffitto

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**


Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

Profili in alluminio anodizzato o smaltato



Altezza massima del soffitto: **300 cm**



Profilo a soffitto





Informazioni tecniche

Specificare sempre la posizione destra **DX** o sinistra **SX**.

Per gli articoli di dimensioni superiori a SJ 97, l'imballo è sempre previsto in cassa di legno, ed è compreso nel prezzo.

Comunicare sempre l'altezza del soffitto (max 300 cm)



articolo	colli	dimensioni elemento installato X
SJ 78÷199	2	La parete SJ è sempre realizzata su misura. (di cm in cm). Es: SJ 116 = elemento estensibile da cm 116 a cm 118.

NIAGARA

SB

Descrizione prodotto

Parete fissa divisoria per piatti doccia a parete.

Caratteristiche

2 barre di irrigidimento K100.

È possibile abbinare uno o due elementi SZ o SY.

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e
marchiato **CE**

Materiale


Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

Profili in alluminio anodizzato o smaltato.



Informazioni tecniche

L'imballo è sempre previsto in cassa di legno, ed è compreso nel prezzo.

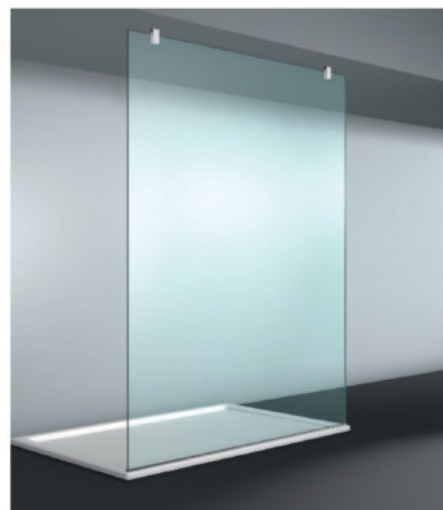


SB-M : versione MOPA con morsetti a plafone

Nessun supplemento su SB

Possibile supplemento per altezza speciale se richiesta su misura.

Disponibile in tutte le finiture di SB.

Informazioni tecniche: il vetro rimane distante dal plafone circa 25 mm.

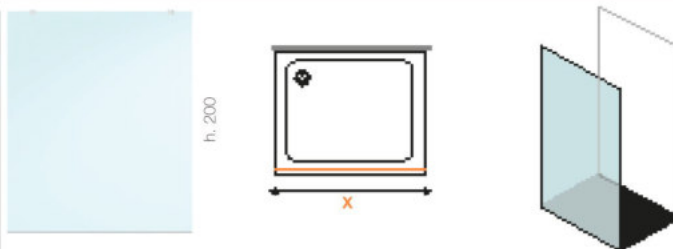

articolo	colli	dimensioni elemento installato X
SB 118+199	2	La parete SB è sempre realizzata su misura. (di cm in cm). Il codice dell'articolo (espresso di cm in cm) si riferisce alla dimensione dell'elemento

NIAGARA

SY

Descrizione prodotto

Parete girevole supplementare SY (con cerniere) per elementi SK e SB

Caratteristiche

Le cerniere sono premontate sulla parete girevole

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**


Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.

Cerniere in ottone cromato.

Informazioni tecniche

Il cristallo dell'elemento SY è 15 mm più basso dell'elemento a cui è fissato per permettere l'apertura dell'anta verso l'interno.

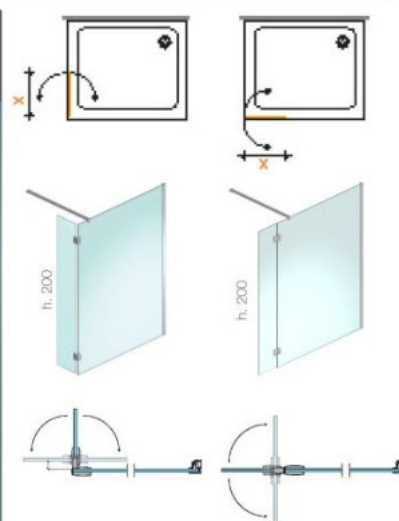

Configurazione standard:

l'elemento pieghevole ha tenuta all'acqua in posizione ad angolo. codice: **SY**

Configurazione su richiesta:

l'elemento pieghevole ha tenuta all'acqua in posizione allineata. codice: **SY-A**

articolo	coll	dimensioni elemento installato X	
SY 20÷40	1	L'elemento SY è sempre realizzato su misura. (di cm in cm). Elemento standard = 30 cm	Il codice dell'articolo (espresso di cm in cm) si riferisce alla dimensione dell'elemento.

Descrizione prodotto

Parete fissa supplementare per cabine doccia ad angolo o a parete

Caratteristiche

Estensibilità di **20 mm**, ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

Componibilità con elemento SK - SJ

S.M.F.

(sistema di montaggio facile).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale


Cristallo temperato di sicurezza 8 mm

Profili in alluminio anodizzato o smaltato.




Informazioni tecniche

Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato e la posizione DX o SX.



SX



DX

articolo

collì

dimensioni piatto doccia installato **X**

S2 68÷119

1

La parete S2 è sempre realizzata su misura.
(di cm in cm).

Es: **S2 85** = cabina per piatto installato compreso tra cm 85 e cm 87.