

VITTORIA

VITTORIA è una collezione di cabine doccia scorrevoli che rappresenta l'essenza dell'esperienza maturata in anni di progettazione e produzione di cabine doccia. Le porte scorrono grazie ad un sistema di carrelli con cuscinetti a sfera, fissati sul vetro e sostenuti da un profilo di dimensioni ridotte, ma dimensionato per sostenere saldamente la porta senza flessioni. Nella parte inferiore, il fissetto è incominciato da un telaio ridottissimo e un profilo diga è posizionato sotto le porte per una tenuta ottimale all'acqua. Questo può essere rimosso per motivi estetici, senza compromettere l'integrità strutturale della cabina.



Le porte sono appese al binario superiore per mezzo di carrelli fissati direttamente al vetro. La porta è guidata in basso grazie a un elemento che scivola nella guarnizione inferiore, facilmente sganciabile per una rapida e quotidiana manutenzione.

Un profilo, montato a regolazione ultimata, impedisce la fuoriuscita dei carrelli dalla guida, impedendo lo sgancio e il ribaltamento dell'anta.

Il sovrapporsi tra porta e vetro fisso è sempre ridotto al minimo. Pochi millimetri di sovrapposizione sono necessari per garantire una corretta regolazione della porta.




profilo di scorrimento (vista esterna)



carrello di scorrimento



maniglia M12Z



La collezione completa dei profili è disponibile su richiesta



installazione con profilo diga inferiore



installazione senza profilo diga inferiore, a discrezione dell'installatore - la tenuta all'acqua è ridotta e potrebbe non rispettare le performance richieste dalla normativa EN14428



l'anta può essere sganciata per una facile manutenzione della cabina doccia

tipologia

VITTORIA

nicchia

ZN



angolo

ZA+ZA

ZQ+ZF



tonda ad angolo

Non prevista

parete

ZA+ZA+ZG

ZF+ZQ+ZG



paretina

Non prevista

Descrizione prodotto

Cabina doccia ad un lato, con apertura scorrevole, per cabine doccia in nicchia.

Caratteristiche

Estensibilità di **6** cm.

Se abbinato ad angolo con un elemento ZG, l'estensibilità si riduce a **4,5** cm.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale, ad installazione cabina ultimata, per una facile regolazione finale prima della sigillatura.

Chiusura magnetica.

I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

Carrelli con cuscinetti a sfera, applicati direttamente sul vetro.

Possibilità di regolazione verticale delle porte e possibilità di sgancio rapido delle stesse per la pulizia.

Cabina assemblata senza uso di silicone.

Profilo inferiore di dimensioni estremamente ridotte, con possibilità di rimozione completa nella parte di passaggio sotto alla porta (attenzione: in quest'ultima ipotesi, la tenuta all'acqua è inferiore).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale



Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.

Profili in alluminio anodizzato o smaltato.




Informazioni tecniche

Comunicare sempre il verso di apertura **DX** e **SX**.



SX



DX

articolo	colli	estensibilità in nicchia X	apertura
ZN 100	1	96÷102	43
ZN 110	1	106÷112	48
ZN 120	2	116÷122	53
ZN 130	2	126÷132	58
ZN 140	2	136÷142	63
ZN 150	2	146÷152	68
ZN 160	2	156÷162	73
ZN 170	2	166÷172	73
ZN 180	2	176÷182	73

Descrizione prodotto

Porta scorrevole che, unita alla parete fissa ZF, forma una cabina doccia rettangolare ad angolo.

Caratteristiche

Abbinabile esclusivamente al fisso ZF

La cabina ad angolo ZQ+ZF può essere abbinata ad un elemento fisso ad angolo ZG per formare una cabina doccia a parete.

Estensibilità di **3** cm.

Se abbinato con un elemento ZG per formare una cabina doccia a parete, l'estensibilità si riduce a **1,5** cm.

Chiusura magnetica.
I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale, ad installazione cabina ultimata, per una facile regolazione finale prima della sigillatura.

Carrelli con cuscinetti a sfera, applicati direttamente sul vetro.

Possibilità di regolazione verticale delle porte e possibilità di sgancio rapido delle stesse per la pulizia.

Cabina assemblata senza uso di silicone.

Profilo inferiore di dimensioni estremamente ridotte, con possibilità di rimozione completa nella parte di passaggio sotto alla porta (attenzione: in quest'ultima ipotesi, la tenuta all'acqua è inferiore)

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale




Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.

Profili in alluminio anodizzato o smaltato



Informazioni tecniche

Comunicare sempre la posizione degli elementi **DX** e **SX**.



articolo	colli	estensibilità ad angolo X	apertura
ZQ 100	1	97÷100	43
ZQ 110	1	107÷110	48
ZQ 120	2	117÷120	53
ZQ 130	2	127÷130	58
ZQ 140	2	137÷140	63
ZQ 150	2	147÷150	68
ZQ 160	2	157÷160	73
ZQ 170	2	167÷170	73
ZQ 180	2	177÷180	73

Descrizione prodotto

Parete fissa che unita alla porta scorrevole ZQ forma una cabina doccia rettangolare ad angolo.

Caratteristiche

Abbinabile esclusivamente alla porta ZQ

La cabina ad angolo ZQ+ZF può essere abbinata ad un elemento fisso ad angolo ZG per formare una cabina doccia a parete.

Estensibilità di **3** cm.

Se abbinato con un elemento ZG per formare una cabina doccia a parete, l'estensibilità si riduce a **1,5** cm.

Chiusura magnetica.

I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale, ad installazione cabina ultimata, per una facile regolazione finale prima della sigillatura.

Cabina assemblata senza uso di silicone.

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale


Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.

Profili in alluminio anodizzato o smaltato



Informazioni tecniche

Comunicare sempre la posizione della elemento **DX** e **SX**.

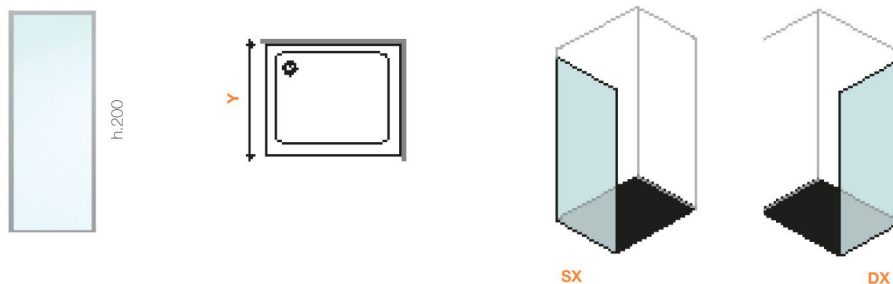

articolo	colli	estensibilità ad angolo Y
ZF 70	1	67÷70
ZF 75	1	72÷75
ZF 80	1	77÷80
ZF 85	1	82÷85
ZF 90	1	87÷90
ZF 95	1	92÷95
ZF 100	1	97÷100

Descrizione prodotto

Parete doccia con porta scorrevole per cabine doccia ad angolo.

Caratteristiche

Da assemblare con un altro elemento ZA per formare una cabina ad angolo.

La cabina ad angolo ZA+ZA può essere abbinata ad un elemento fisso ad angolo ZG per formare una cabina doccia a parete.

Estensibilità di **3** cm.

Se abbinato con un elemento ZG per formare una cabina doccia a parete, l'estensibilità si riduce a **1,5** cm.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

Chiusura magnetica.

I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

Carrelli con cuscinetti a sfera, applicati direttamente sul vetro.

Possibilità di regolazione verticale delle porte e possibilità di sgancio rapido delle stesse per la pulizia.

Cabina assemblata senza uso di silicone.

Profilo inferiore di dimensioni estremamente ridotte, con possibilità di rimozione completa nella parte di passaggio sotto alla porta (attenzione: in quest'ultima ipotesi, la tenuta all'acqua è inferiore).

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.


Profili in alluminio anodizzato o smaltato.




Informazioni tecniche

Comunicare sempre l'apertura **DX** e **SX**.

Può assemblarsi solamente con un altro elemento **ZA** per formare una cabina ad angolo



SX



DX

articolo	colli	dimensioni elemento x	apertura ad angolo cm
ZA 70	1	67÷70	40
ZA 75	1	72÷75	43
ZA 80	1	77÷80	47
ZA 85	1	82÷85	50
ZA 90	1	87÷90	54
ZA 95	1	92÷95	57
ZA 100	1	97÷100	61
ZA 110	2	107÷110	61
ZA 120	2	117÷120	61

Descrizione prodotto

Parete supplementare per cabine doccia ad angolo o a parete.

Caratteristiche

Componibilità con gli elementi ZN per formare una cabina doccia ad angolo e con gli elementi ZQ+ZF e ZA+ZA per cabine doccia a parete.

Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale, ad installazione cabina ultimata, per una facile regolazione finale prima della sigillatura.

Estensibilità di **3** cm.

Cabina assemblata senza uso di silicone.

I prodotti realizzati in finitura **09** nero opaco o **39** Metal Gun vengono equipaggiati con guarnizioni nere.

Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2018 e marchiato **CE**

Materiale

Cristallo temperato di sicurezza 6 mm.



Profili in alluminio anodizzato o smaltato.




Informazioni tecniche

Comunicare sempre la posizione **DX** e **SX** degli elementi.

Se utilizzata nella tipologia a parete, è necessaria l'installazione di una staffa di irrigidimento serie G (vedi pag. 258), da richiedersi a parte.



SX



DX

articolo	colli	dimensioni elemento Y
ZG 70	1	67÷70
ZG 75	1	72÷75
ZG 80	1	77÷80
ZG 85	1	82÷85
ZG 90	1	87÷90
ZG 95	1	92÷95
ZG 100	1	97÷100